



MD4118 用户手册 1.0

1 功能说明

MD4118 是一款带 AB 类/D 类工作模式切换功能、超低 EMI、无需滤波器、5W 单声道音频功放。通过一个控制管脚使芯片在 AB 类或者 D 类工作模式之间切换，以匹配不同的应用环境。即使工作在 D 类模式 MD4118 采用先进的技术，在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰，最大限度地减少对其他部件的影响。MD4118 无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。MD4118 内置过流保护、过热保护及欠压保护功能，有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。并且利用扩频技术充分优化全新电路设计，高达 90% 的效率更加适合便携式音频产品。

MD4118 提供 SOP8 封装，额定的工作温度范围为 -40°C 至 85°C。


2 主要特性

- AB 类/D 类工作模式切换功能
- AB 类/D 类工作模式和低功耗关断模式通过一线脉冲控制
- 5W 输出功率
- 0.1%THD (1W 输出功率、5V 电源)
- 优异的全带宽 EMI 抑制能力
- 优异的“上电，掉电”噪声抑制
- 高达 90% 以上的效率(D 类工作模式)
- 工作电压范围：3.0V~5.5V
- 过流保护、过热保护、欠压保护
- ESOP8 封装

3 应用领域

- 手提电脑
- 台式电脑
- 低压音响系统

4 典型应用电路

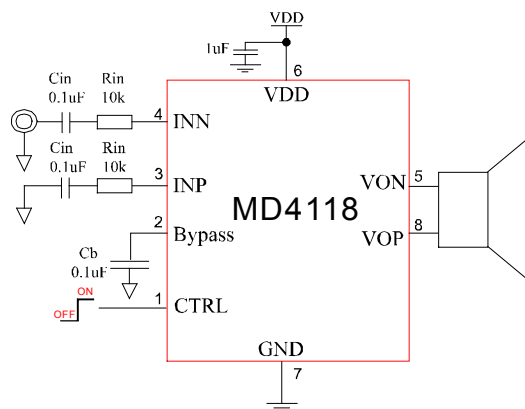

MD4118 典型应用电路

5 极限参数

表1 芯片最大物理极限值

参数	最小值	最大值	单位	说明
电源电压	2.8	5.5	V	
储存温度	-65	150	°C	
输入电压	-0.3	V _{DD}	V	
耐 ESD 电压	4000		V	
结温	150		°C	
工作温度	-40	85	°C	
热阻				
θ _{JC} (SOP8)		20	°C/W	
θ _{JA} (SOP8)		80	°C/W	
焊接温度		220	°C	15 秒内

注：在极限值之外或任何其他条件下，芯片的工作性能不予保证。

6 电气特性

限定条件：（TA=25°C）

表2 MD4118电气特性

符号	参数	测试条件	最小值	标准值	最大值	单位
V _{DD}	电源电压		3.0		5.5	V
I _{DD}	电源静态电流	V _{DD} = 3.6V, V _{IN} = 0V, No load		12		mA
		V _{DD} = 5.0V, V _{IN} = 0V, No load		18		mA
I _{SD}	关断漏电流	V _{ctrl} = V _{DD}		1	20	μA
V _{OS}	输出失调电压			10	40	mV
R _O	输出电阻			3		KΩ
PSRR	电源抑制比	217Hz			-80	dB
		20KHz			-72	dB
CMRR	共模抑制比			-70		dB
f _{sw}	调制频率	V _{DD} = 3.0V to 5.25V		450		kHz
η	效率	P _o = 0.5W, R _L = 4Ω V _{DD} = 3.6V		90		%
V _{IH}	逻辑控制端 高电平		1.4			V
V _{IL}	逻辑控制端 低电平				0.4	V
THI	SD 高电平时间		1		12	us
TLO	SD 低电平时间		1		12	us
TOFF	SD 关断时间		100			us
P _O	输出功率	THD = 1%, ClassAB f = 1KHz, R _L = 2Ω		4.2		W
		THD = 10%, ClassAB f = 1KHz, R _L = 2Ω		5.0		W

		THD=1%,ClassAB f=1KHz,R _L =4Ω		2.1		W
		THD=10%,ClassAB f=1KHz,R _L =4Ω		3.0		W
		THD=1%,ClassD f=1KHz,R _L =2Ω		4.4		W
		THD=10%,ClassD f=1KHz,R _L =2Ω		5.0		W
		THD=1%,ClassD f=1KHz,R _L =4Ω		2.2		W
		THD=10%,ClassD f=1KHz,R _L =4Ω		3.0		W
THD	失真度	f=1KHz, ClassD, R _L =2Ω/4Ω, P _o =0.5W		0.1		%
Stereo Isolation	立体声分离度	R _L =2Ω, P _o =0.5W		-80		dB
SNR	信噪比	R _L =2Ω, P _o =0.5W		85		dB

7 芯片管脚描述

7.1 管脚分配图

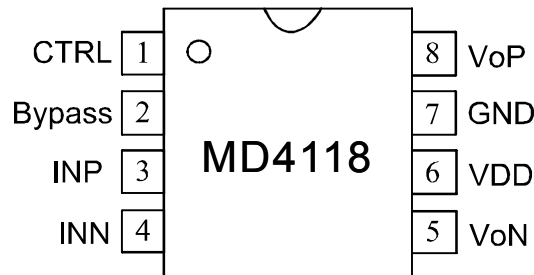


图1 ESOP8 装管脚分配图(top view)







7.2 引脚功能描述







表3 MD4118 管脚描述





符号	管脚号	描述
CTRL	1	关断以及 AB 类/D 类切换控制, (低电平关断)
Bypass	2	参考电压外接电容
INP	3	输入正端
INN	4	输入负端
VoN	5	输出负端
VDD	6	电源输入
GND	7	电源地
VoP	8	输出正端



8 MD4118 典型参考特性

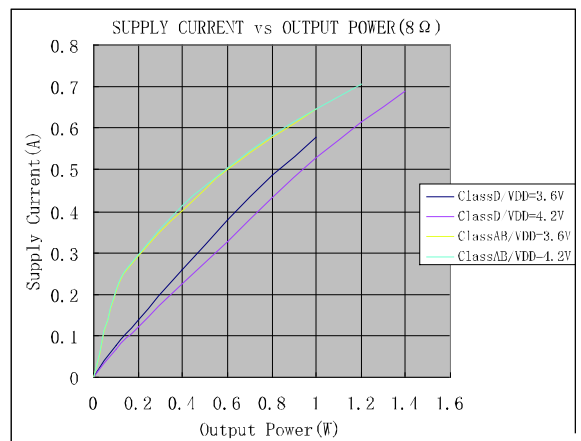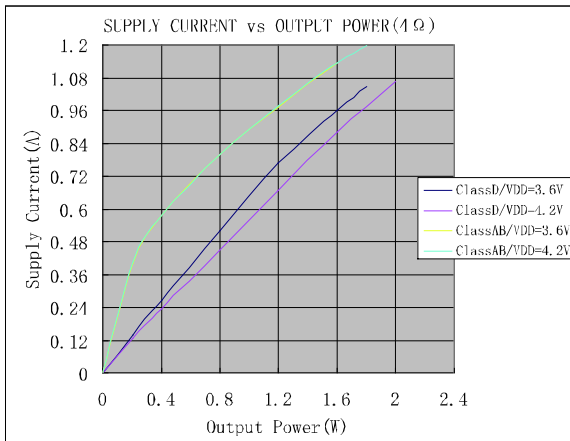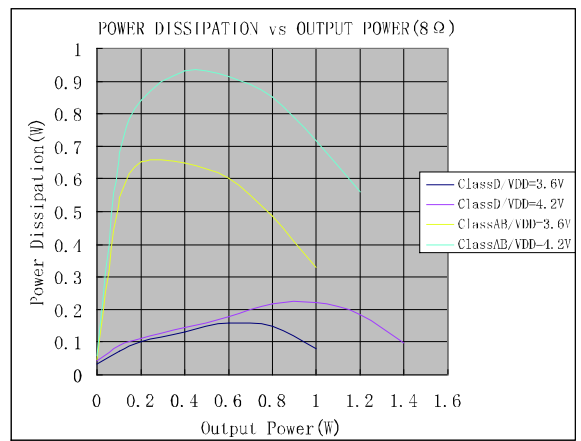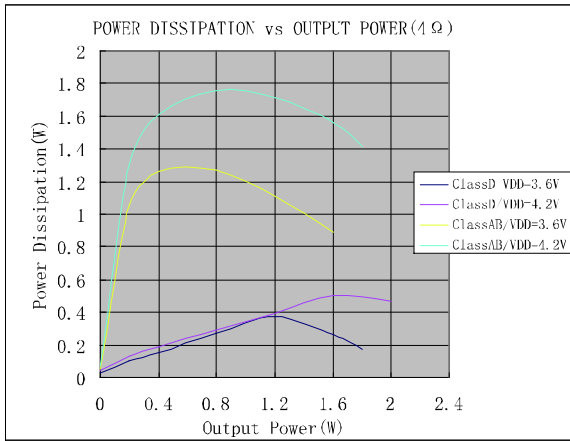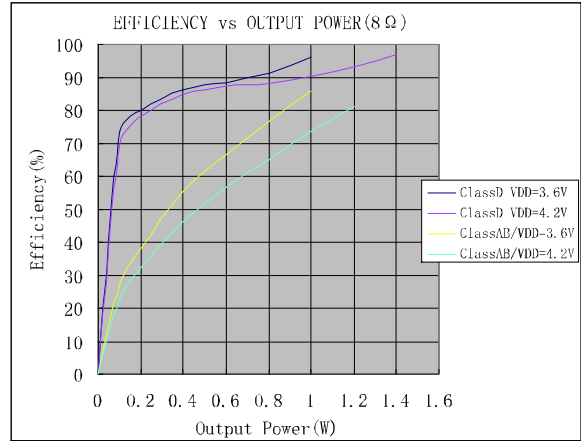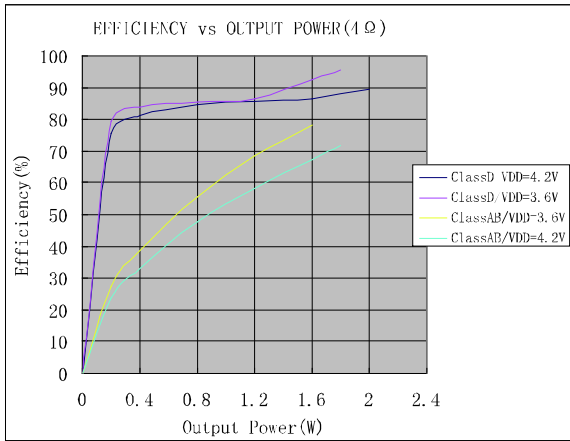

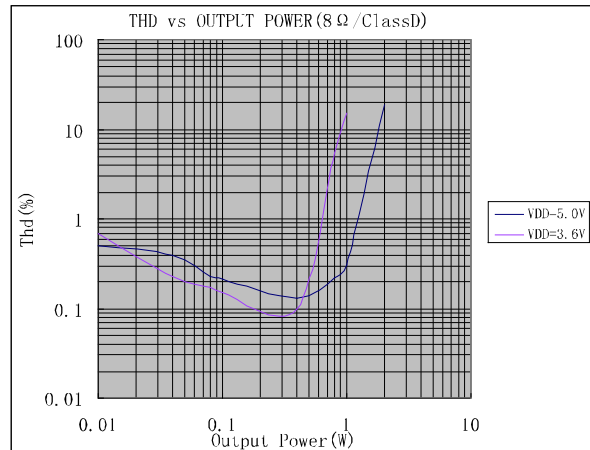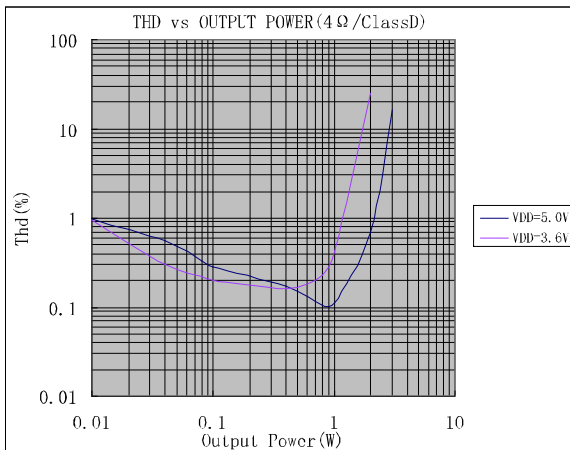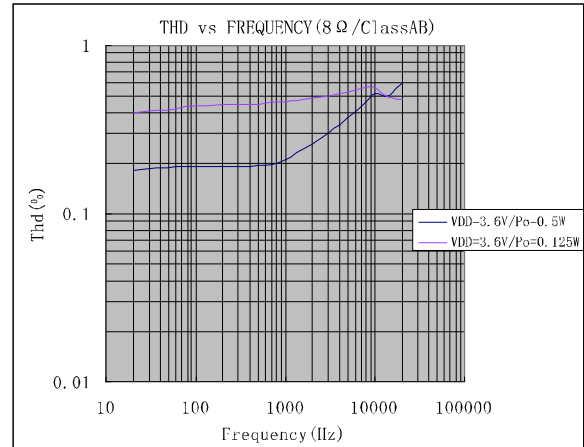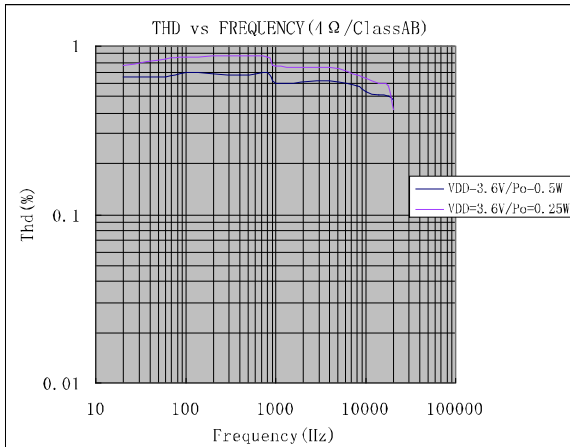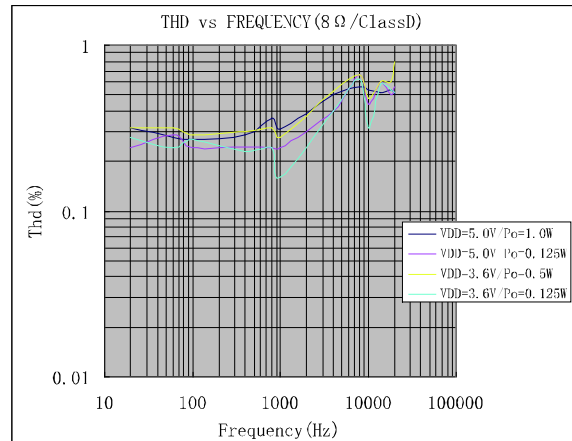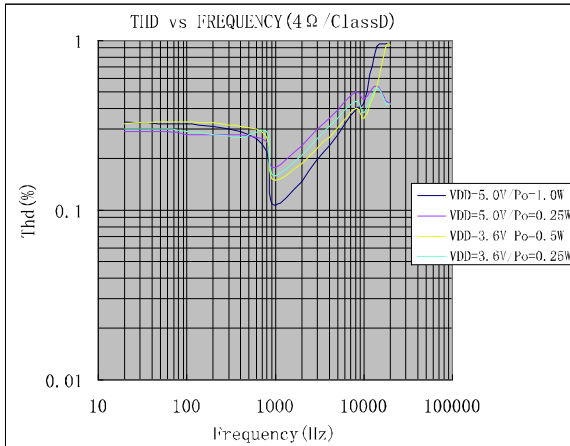

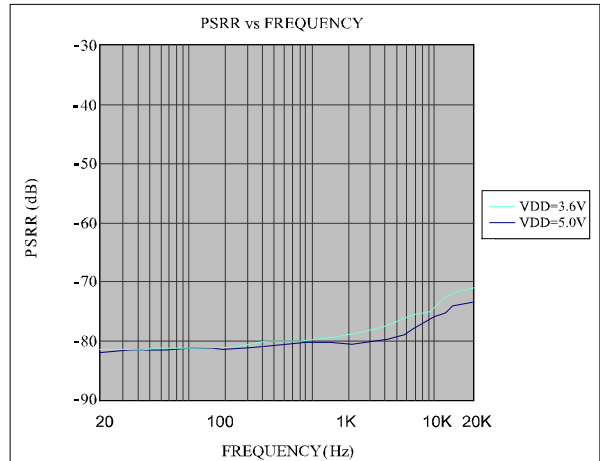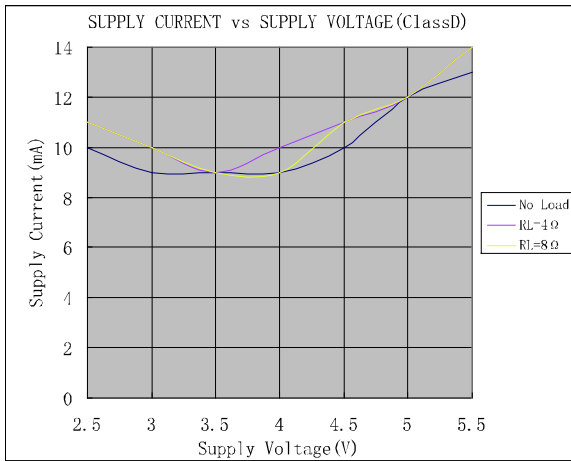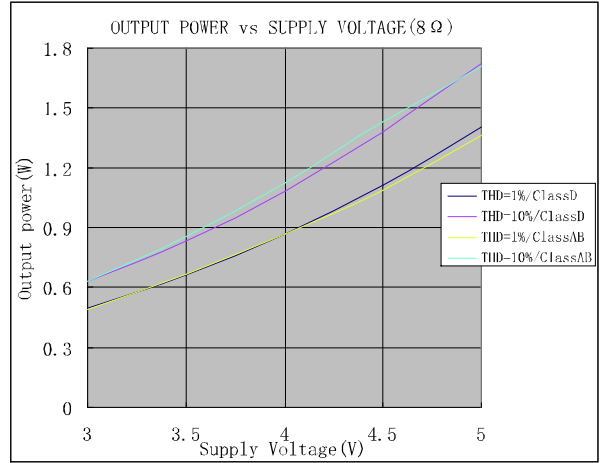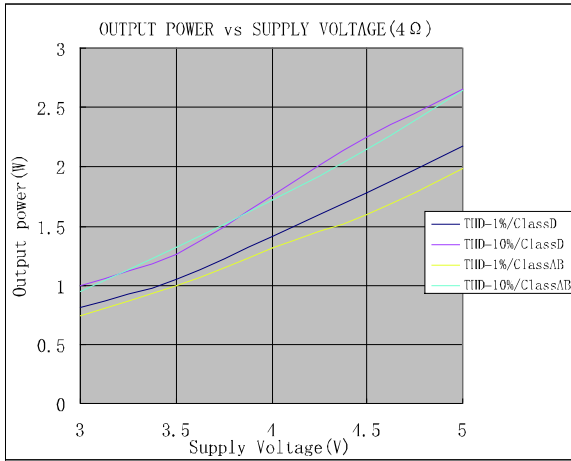

9 MD4118 应用说明

9.1 芯片基本结构描述

MD4118是单声道带AB类，D类工作模式切换功能的音频功率放大器。芯片内部集成了反馈电阻，放大器的增益可以在外围通过输入电阻设置。其原理框图如下：

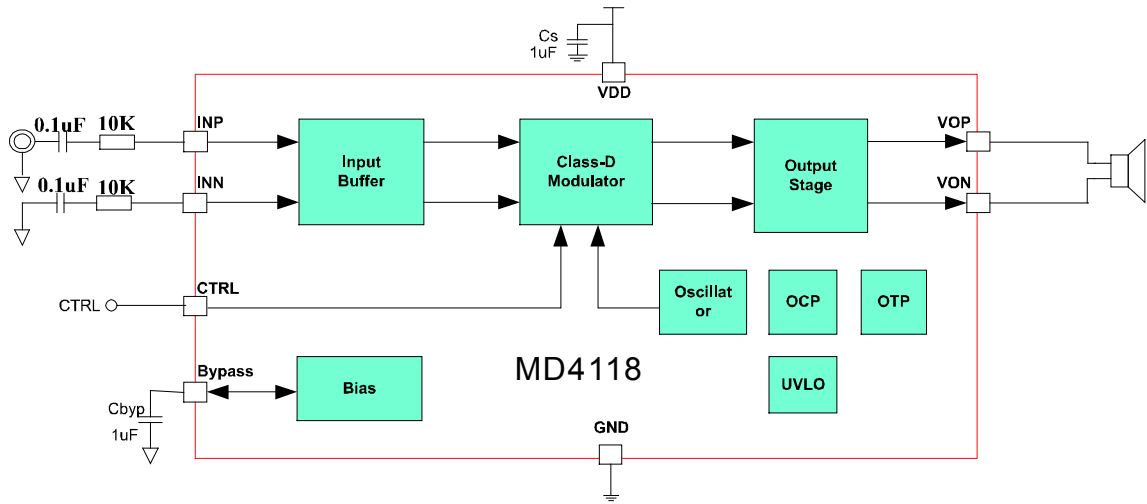


图2 MD4118原理框图

9.2 MD4118 工作模式

的工作模式通过管脚 CTRL 设置，如下表

表4 MD4118 工作模式设置

CTRL	工作模式
初始化为高	D类同时打开功放
触发一个低脉冲(1-10us)	AB类
长低(>100us)	低功耗关断

桥式输出模式

MD4118工作在桥式输出模式时，总增益为 $A_v = 120k/R_{in}$ 。

输入电容 C_i 和输入电阻 R_i 选择

输入电容和输入电阻构成高通滤波器，截止频率为 $f_c = 1/(2\pi \times R_i \times C_i)$ 。过大的输入电容，增加成本、增加面积，这对于成本、面积紧张的应用来讲，非常不利。显然，确定使用多大的电容来完成耦合很重要。实际上，在很多应用中，扬声器（Speaker）不能够再现低于 100Hz—150Hz 的低频语音，因此采用大的电容并不能够改善系统的性能。除了考虑系统的性能，开关/切换噪声的抑制性能受电容的影响，如果耦合电容大，则反馈网络的延迟大，导致 pop 噪声出现，因此，小的耦合电容可以减少该噪声。

旁路电容 C_b 选择

C_b 决定 MD4118 静态工作点的稳定性，所以当开启有爆裂的输入信号时它的值非常关键。 C_b 越大，芯片的输出倾斜到静态直流电压（即 $V_{DD}/2$ ）越慢，则开启的爆裂声越小。 C_b 取 1uF 可得到一个“滴答声”和“爆裂声”都较小的关断功能。

电源滤波电容选择

在放大器的应用中，电源的旁路设计很重要，特别是对应用方案的噪声性能及电源电压抑制性能。设计中要求滤波电容尽量靠近芯片电源脚。典型的电容为 10uF 的电解电容并上 0.1uF 的陶瓷电容。

低功耗关断功能

当 CTRL 为高并且保持 100us 以上，芯片处于关断低功耗状态。实际应用中建议 CTRL 管脚接上拉电阻。这样保证与 SD 管脚相连悬空或者高阻时芯片处于关断状态。

AB 类, D 类切换功能

AB 类,D 类切换控制功能和芯片低功耗关断功能共用一个管脚。通过一线脉冲控制使芯片工作模式 AB 类/D 类动态切换。当 CTRL 管脚初始化上电为高电平，芯片工作在 D 类模式同时打开功放；当 CTRL 管脚触发一个低脉冲时(1-10us),芯片工作在 AB 类模式。CTRL 管脚拉低并且保持 100us 以上芯片进入低功耗关断模式。芯片进入低功耗关断模式以后。如要重新进入其中一种工作模式必须重新设置。示意图如下：

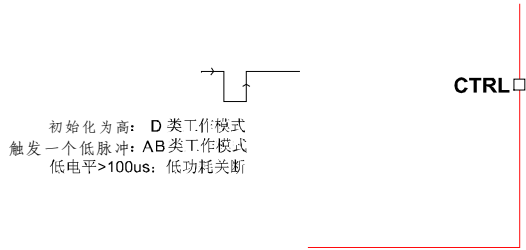


图3 MD 4118工作模式设置

加在 CTRL 线脉冲高电平宽度 (THI) 要求 $1\mu s < THI < 10\mu s$ 。低电平宽度 (TLO) 要求 $1\mu s < TLO < 10\mu s$ 。进入低功耗关断模式低电平保持时间 (TOFF) 要求 $T_{OFF} > 100\mu s$ 。时序图如下：

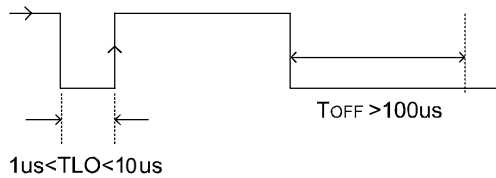


图4 一线脉冲时序图

9.3 EMI增强技术

MD4118 内置 EMI 增强技术。采用先进的技术，在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰，最大限度地减少对其他部件的影响。如图 6 所示。

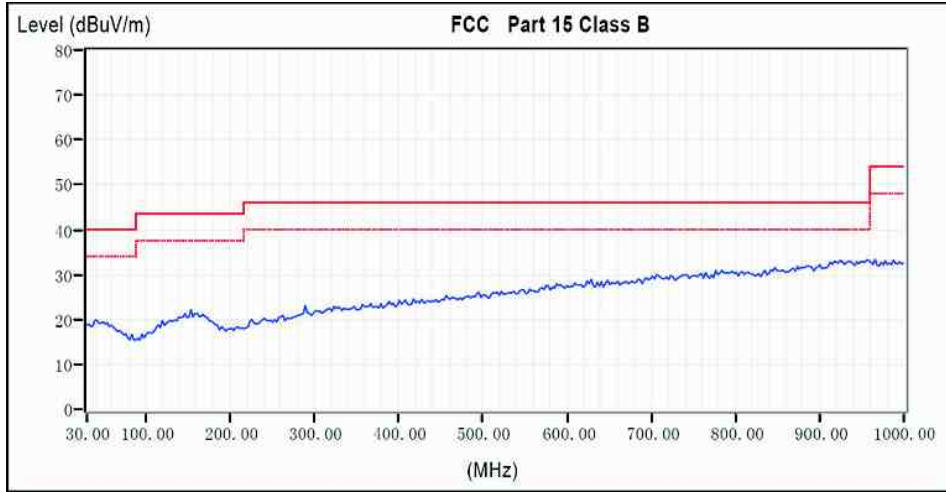


图5 EMI 测试频谱图


9.4 效率

MD4118 利用扩展频谱技术充分优化全新 D 类放大器的电路设计，以提高效率。工作在 D 类模式时，高达 90% 的效率更加适合于便携式音频产品。

9.5 保护电路

当芯片发生输出引脚与电源或地短路，或者输出之间的短路故障时，过流保护电路会关断芯片以防止芯片被损坏。短路故障消除后，MD4118 自动恢复工作。当芯片温度过高时，芯片也会被关断。温度下降后，MD4118 继续正常工作。当电源电压过低时，芯片同样会被关断，电源电压恢复后，芯片会再次启动。

10 芯片的封装尺寸图

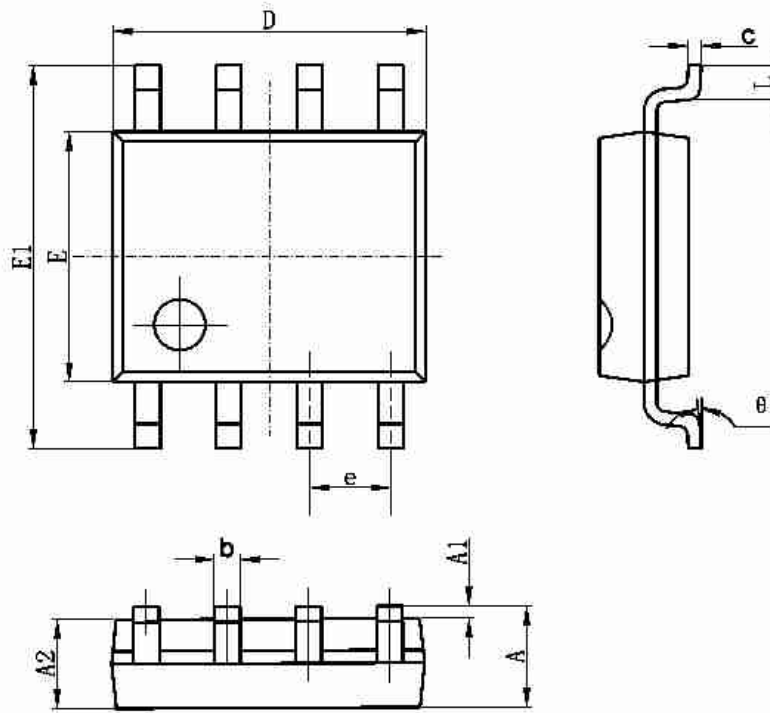

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

图 6 ESOP8 装尺寸图

声明：

深圳市瑞信集成电路科技有限公司保留在任何时间，并且没有通知的情况下，修改产品资料和产品规格的权利，本手册的解释权归深圳市瑞信集成电路科技有限公司所有，并负责最终解释。